# Bose AWCS®

BOSE
Better sound through research.

Canon de grave utilisant la technologie des guides d'ondes. Ce principe permet d'avoir un grave profond et puissant exempt de distorsion. Idéal utilisé avec les enceintes 802 ou Panaray 502A. Suivant les besoins, plusieurs canons AWCS peuvent être associés pour obtenir de très fortes pressions dans le grave.

- ◊ Bon rendement
- ◊ Haute qualité sonore
- ◊ Modularité
- ◊ Utilisation en extérieur possible
- ◊ Rayonnement omnidirectionnel
- ◊ Garantie transférable de 5 ans.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Haut-parleurs :**
1 haut-parleur woofer de 30 cm - 12"

**Bande passante :**
25 Hz - 125 Hz +/- 3 dB

**Impédance :**
8 Ohms

**Sensibilité :**
90 dB SPL ( 1 W, 1 m, 30 Hz )
118 dB SPL ( 300 W, 1m )

**Puissance nominale :**
300 W rms en régime continu

**Puissance d'amplification recommandée:**
300 W

**Connexion :**
1 Bornier

**Dimensions :**
3,81 m Longueur
0,43 m Largeur

**Poids :**
25 kg

**Finition :**
Polychlorure de vinyl et polyuréthanne noir

**Humidité :**
de 20 à 95 % d'humidité relative

**Température :**
-10 ° à 70 ° C

**BOSE FRANCE** - 6, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye - Tél : 01 30 61 63 63 - Fax : 01 30 61 41 05 - Internet: www.bose.com

Textes, caractéristiques et illustrations non contractuels

# Bose AWCS®

## COTES

Acoustic Wave Cannon System : côtes dimensionnelles

## APPLICATIONS

UTILISATION AVEC LE CONTROLEUR 802-C II + Carte OC-1

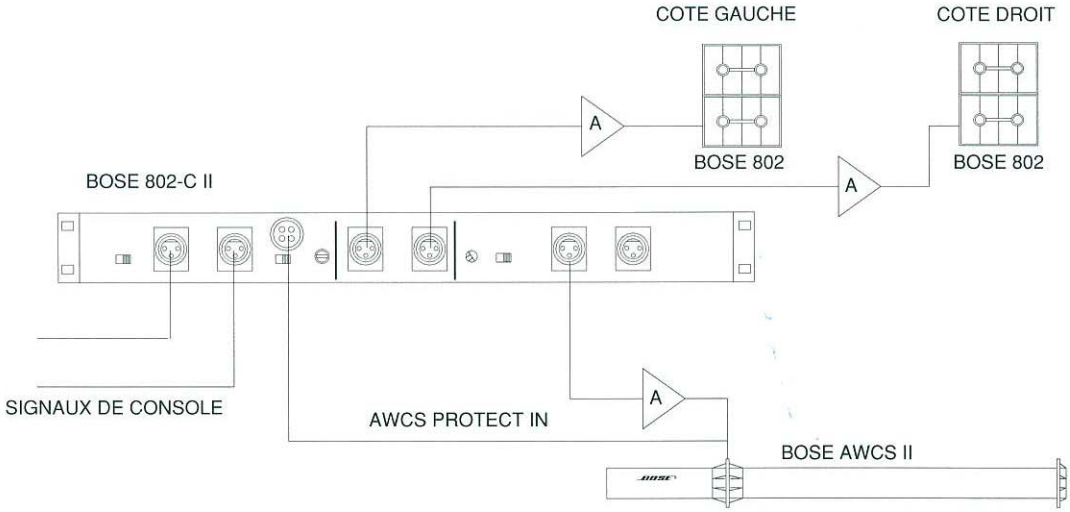


**Exemples d'applications:** Sonorisation générale, salle de cinéma, discothèque, salle de spectacle, théâtre, patinoire, salle de sport, évènement en extérieur, etc...

**BOSE FRANCE** - 6, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye - Tél : 01 30 61 63 63 - Fax : 01 30 61 41 05 - Internet: www.bose.com